



**Specialist på reservkraft!**

# Produktblad | 115 Super-Silent | Effekt 110kVA

## Beskrivning

115 Super-Silent är speciellt framtaget för krävande miljöer där det ställs höga krav på låg ljudnivå som film, event mm. Hög driftsäkerhet med många smarta detaljer i konstruktionen. Det är bränslesnålt och mycket tystgående. Utrustat med fasta uttag EU handske 125A, 63A, 32A, 2 st 16A eller 10A 1-fas. Fjärrstart / automatstart vid Standby läge eller tillsammans med ATS, extern tankanslutning och GPS. Uppfyller gällande miljökrav.

## Dimensioner

Längd,	4300 mm
Bredd,	1255mm
Höjd,	2250 mm
Torr vikt,	2400 kg
Tank storlek,	460 liter


## Generell data

Motor,	IVECO
	N45TE2F (III A)
Generator,	MECC-ALTE
	ECP 34-2S / 4

Prestandaklass,	G3
Frekvens,	50HZ
Volt,	400V/230V
Max effekt ESP,	115 kVA
Max effekt ESP,	92 kWe
Max effekt PRP,	105 kVA
Max effekt PRP,	84 kWe
Intensitet,	159 Amp
Kontroll Panel,	Comap Intel 5

## Ljud nivå

Ljudtrycksnivå @7m, 54 dB(A)

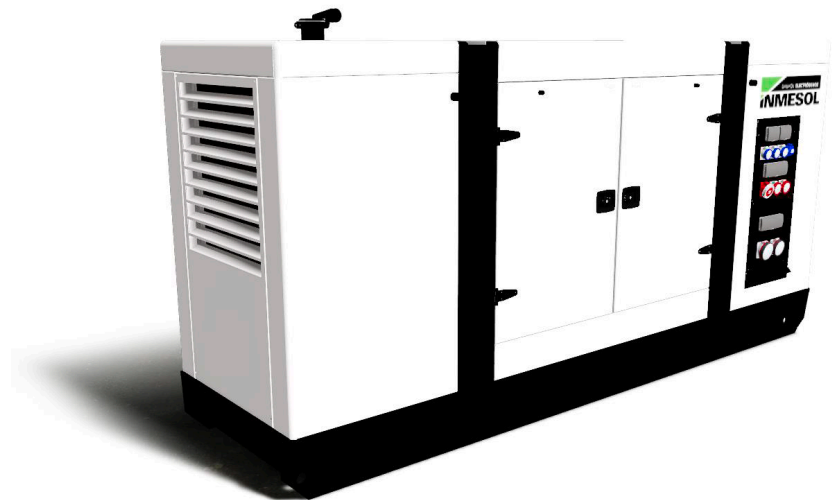

## Bränsleförbrukning

Autonomi @ 75% of last,	27,89 timmar
Autonomi @ 50% of last,	20,38 timmar

Förbrukning @ 100% last,	22,8 liter/timme
Förbrukning @ 75% last,	18,7 liter/timme
Förbrukning @ 50% last,	13,4 liter/timme